


CXSTM Networking

ПАКЕТ УПРАВЛЕНИЯ СЕТЬЮ РЕНТГЕНТЕЛЕВИЗИОННЫХ
УСТАНОВОК КОМПАНИИ SMITHS DETECTION

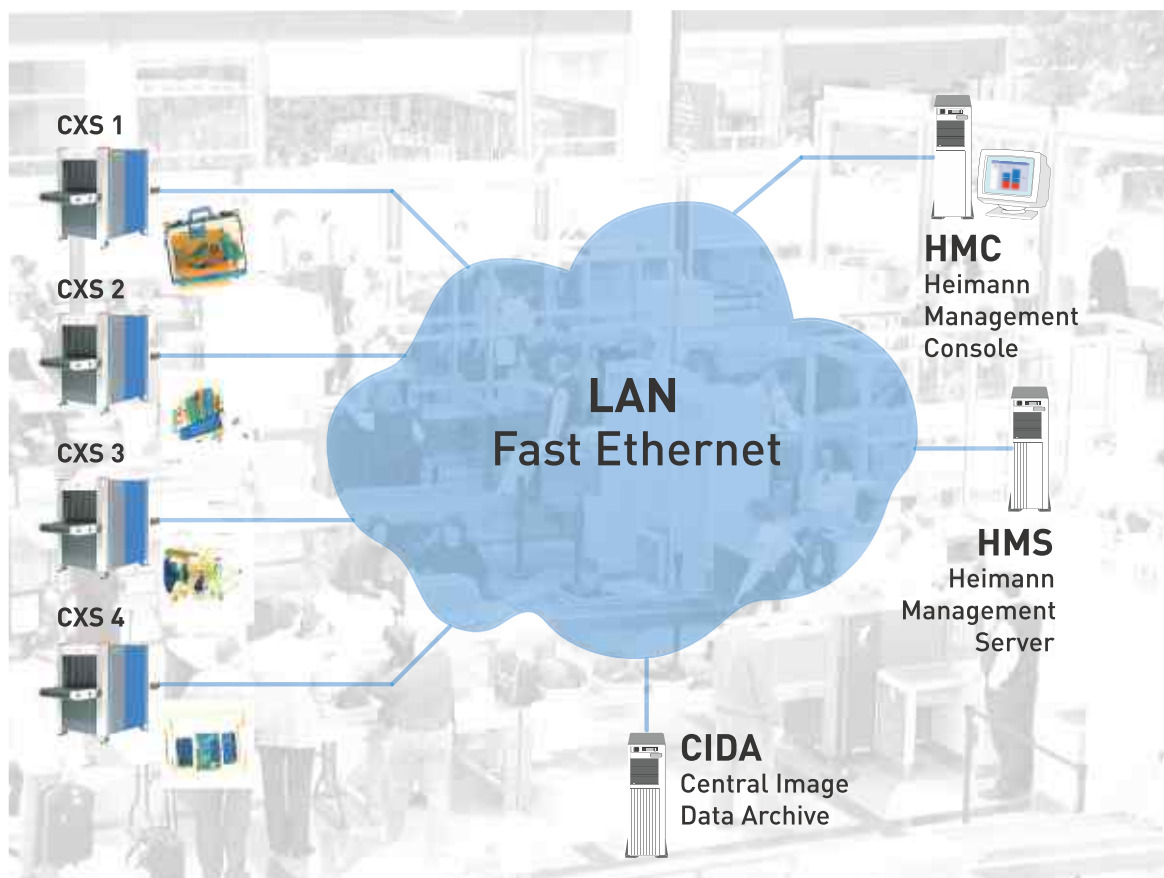

Основные характеристики

- Комплексный инструмент для работы с рентгентелевизионными установками
- Управление пользователями
- Управление и отчетность проверок эффективности работы операторов
- Оперативная статистика
- Дистанционная диагностика
- Управление рентгентелевизионными изображениями

Данный пакет управления (ПУ) это законченный инструмент управления рентгентелевизионными установками Hi-Scan, соединенными в общую сеть. Он позволяет персоналу контрольно -пропускных пунктов управлять удаленно эксплуатацией рентгентелевизионных установок. С помощью

ПУ доступны и контролируются: управление пользователями, управление и проверка эффективности работы операторов Hi - Scan ,оперативная статистика. ПУ является идеальным решением для объектов инфраструктуры где используется большое количество рентгентелевизионных интроскопов, независимо от того,сосредоточены они в одном месте

или распределены в разных зданиях. ПУ улучшает эффективность рентгено-телевизионного досмотра поскольку является продвинутом инструментом одновременного управления всеми установленными установками Hi-Scan.

На сегодня компания Smiths Detection поставила более чем 70 000 устройств по всему миру и является ведущим мировым поставщиком комплексных систем безопасности и оборудования для обнаружения и идентификации угроз.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ CXS Networking

Программное обеспечение

Системное администрирование	Управление пользователями и единицами оборудования
Статистика и отчеты	Статистика и отчеты о пользователях и оборудовании (включая отчеты об эффективности работы)
Конфигурация	Управление функцией X-АСТ и параметрами включения тестовых угроз для проверки эффективности работы персонала
Управления библиотекой тестовых угроз	Создание и маршрутизация библиотек угроз в сети рентгенотелевизионных установок
Управление изображениям	Управление рентгенотелевизионными изображениями, хранящимися на рентгенотелевизионных установках, локальном сервере или CIDA
Резервное копирование и восстановление	Резервное копирование баз данных пользователей, угроз и событий

Описание типов ПУ

MPM - Management Package	Для систем в составе до 25 установок HI-SCAN включает: сервер и лицензию на программное обеспечение, последние пред-устанавливаются и тестируются на оборудовании
MediumMPL - Management Package	Для систем в составе более 25 установок HI-SCAN включает: сервер, рабочие станции и лицензию на программное обеспечение, последние пред-устанавливаются и тестируются на оборудовании
Large	Примечание: возможна поставка дополнительных рабочих станций

Технические характеристики

Сервер (HMS)	Siemens Primergy 19 дюймов, системный блок с Linux, клавиатурой, мышью и монитор TFT 17"
Рабочие станции (HMC)	Incent. View, (для получения более подробной информации смотрите документ №95593506), клавиатурой, мышью и монитор TFT 17"

Опции

Комплект сетевого оборудования	Внутри Корпуса T-Vox 10 установлены сервер, вентилятор охлаждения, 24-портовый коммутатор, ИБП APC 750VA 19" 1HE, Кабели 5м монитор / клавиатура. Применение - для MPM и MPL. Совместная работа сервера, коммутатора и ИБП оттестирована. Полностью соответствует директивам 73/23 / EEC (слаботочные сети) и 89/336 / EEC (электромагнитная совместимость). Размеры корпуса T-Vox 10: 560 x 600 x 800 мм (ДхВхШ).
Центральный Архив с данными изображения (CIDA)	По запросу предоставляются технические характеристики сервера CIDA, поставляемого для конкретного ТЗ.

Минимальные технические требования

Рентгенотелевизионные интроскопы	HiTraX с сетевым интерфейсом и мин. 128 Мб оперативной памятью
HI-SCAN	NX-03-02-I и выше
HI-SCAN системы (программное обеспечение)	Примечание: версии HiTraX и программного обеспечения HMS должны быть совместимы
Сеть	100 Мбит Класс С, быстрый Ethernet IEEE 802.3u. Коммутируемый Ethernet. Многоабонентный адрес домена. Подсеть доступна только для компонентов Smiths Detection.

