


TIMTM Модули для обнаружения опасных жидкостей

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОСНАЩЕНИЯ УСТАНОВОК HI-SCAN 6040i И HI-SCAN 6046Si ДО СТАНДАРТА 2 EU LEDS, ТИП С

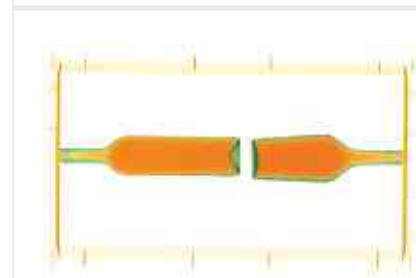

Основные характеристики

- Простое решение для модернизации рентгеновской установки до стандарта 2 EU LEDS, тип С
- Не требуется дорогой реконструкции КПП или дополнительного обучения операторов
- Не нарушается работа аэропорта
- Совместим с большинством функций и характеристик установок HI-SCAN 6040i и HI-SCAN 6046Si, включая систему TIP (Threat Image Projection)
- Модернизация доступна для всех рентгеновских установок HI-SCAN 6040i и HI-SCAN 6046Si, выпускаемых с 2007г.

Модуль **TIM** обеспечивает быстрое, удобное и доступное по цене дополнительное оснащение рентгенотелевизионных досмотровых установок HI-SCAN 6040i и HI-SCAN 6046Si в целях их соответствия требованиям Европейского законодательства относительно обнаружения жидких взрывчатых веществ (LEDS, стандарт 2, тип С), вступивших в силу с 31 января 2014г.

Новая модернизация применяется как для монтажа новых рентгенотелевизионных досмотровых установок, так и для уже работающих установок, выпускаемых начиная с 2007 г.

Такое простое модульное расширение аппаратного обеспечения устраняет необходимость в дорогостоящих изменениях кон-фигурации КПП.

В механическом корпусе установлены все необходимые компоненты – рентгеновский генератор, детекторная линейка и компьютерное программное обеспечение для обработки алгоритмов обнаружения жидких взрывчатых веществ.

Для облегчения работы операторов система **TIM** визуально помечает опасные объекты красной рамкой. Высокое качество изображения и другие функции, зарекомендовавшие себя с самой лучшей стороны, сохранились на однолучевых установках Smiths Detection без изменений.

Этот модуль расширения обеспечивает надежный и отказоустойчивый автоматизированный досмотр ручной клади в режиме реального времени без прерывания работы аэропорта.

Европейский Совет гражданской авиации (ECAC) утвердил модуль **TIM** в качестве системы для обнаружения жидких взрывчатых веществ (LEDS), соответствующей стандарту 2 EU, тип С, для однолучевых рентгеновских установок HI-SCAN 6040i и HI-SCAN 6040i.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ TIM™

Модуль TIM с HI-SCAN 6046sl +

Размер	2004 (Д) x 1090 (Ш) x 1315 (В) [мм]
Вес	625 кг (включая рентгеновскую установку)

Рентгеновский генератор

Напряжение на аноде	100 кВ
Направление излучения	горизонтальное

Дополнительные функции

Опции	HI-TIP, HI-SPOT, X-Plore, IMS (система сохранения изображений), Xport
-------	---

Модуль TIM с HI-SCAN 6040i

Размеры	2004 (Д) x 1090 (Ш) x 1315 (В) [мм]
Вес	618 кг (включая рентгеновскую установку)


Рентгеновский генератор

Напряжение на аноде	100 кВ
Направление излучения	горизонтальное


Дополнительные функции

Опции	HI-TIP, HI-SPOT, X-Plore, IMS (система сохранения изображений), Xport
-------	---

HI-SCAN 6046si с модулем TIM

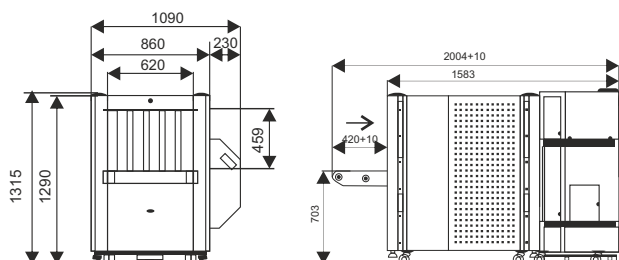


Правосторонняя модель

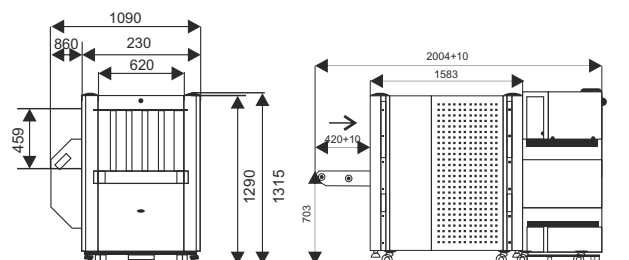


Левосторонняя модель

HI-SCAN 6040i с модулем TIM

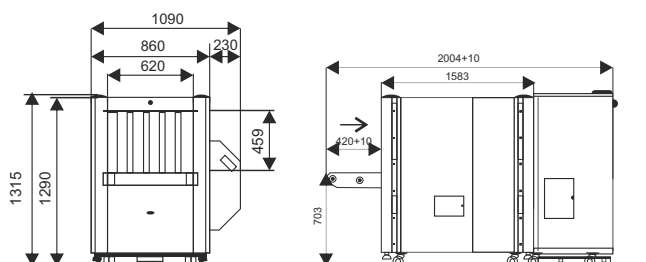

Правосторонняя модель

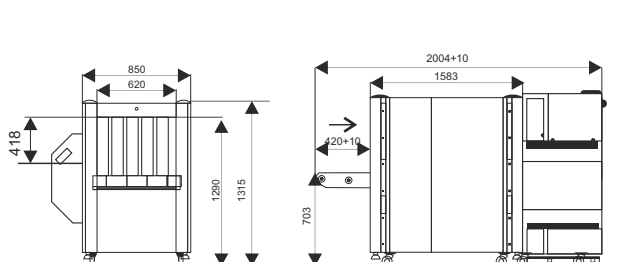

Левосторонняя модель

